




Olej do tarasów i mebli ogrodowych

Do pielęgnacji drewna ogrodowego,
odporny na czynniki atmosferyczne

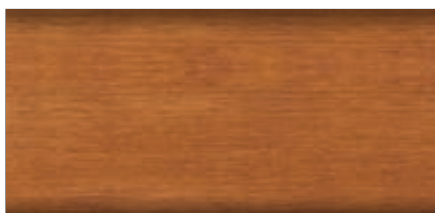

teak
nr art. 2653



bangkirai
nr art. 2655




modrzew
nr art. 2654



bezbarwny*
nr art. 2652




daglezja
nr art. 2645

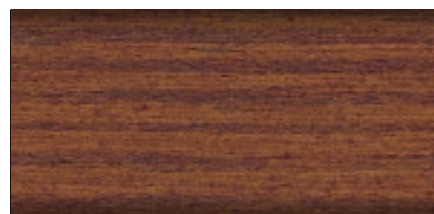

orzech
nr art. 2600




dąb jasny
nr art. 2605

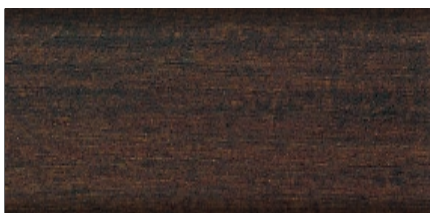

palisander
nr art. 2606




dąb rustykalny
nr art. 2607

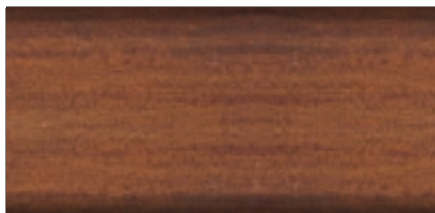


kasztan
nr art. 2608




srebrnoszary
nr art. 2609

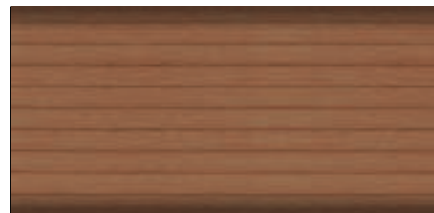


bangkirai intensywny
nr art. 2598

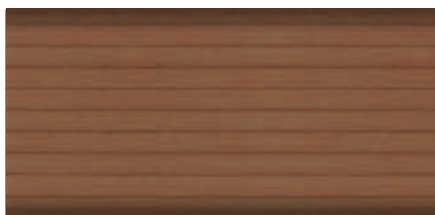

bangkirai**
nr art. 2655

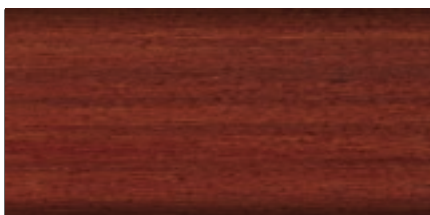

teak**
nr art. 2653

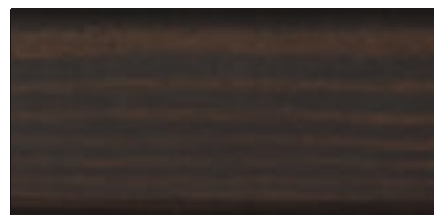

antracytowy intensywny
nr art. 2599

Produkt dostępny również w kolorach niestandardowych: nr art. 2656



Wzornik wykonano na drewnie modrzewiowym.

* wersja bezbarwna nie chroni przed promieniowaniem UV (zszarzeniem drewna), dlatego nie nadaje się do stosowania na powierzchniach narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych

** bangkirai/2655: kolor wymalowany na drewnie bangkirai, teak/2653: kolor wymalowany na drewnie tekowym

PL Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
- Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
- Do drewnianych mebli ogrodowych i tarasów
- Do drewna tekowego, bangkirai, massaranduby, iroko, dębu, modrzewia i daglezi
- Do drewna termizowanego
- Do konglomeratów drewniano-polimerowych, bambusa, resysty polecamy nasz **Olej do desek kompozytowych nr art. 2087-2089**

Właściwości:

- Działa hydrofobizująco
- Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
- Chroni drewno przed wyschnięciem
- Warianty pigmentowane chronią drewno przed szarzeniem
- Intensywne kolory
- Łatwa obróbka
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

Sposób stosowania:

- Resztki starych powłok malarskich usunąć za pomocą środka: **Zmywacz do drewna nr art. 2640**. Zszarzałe drewno pokryć środkiem: **Odszarczac do drewna nr art. 2641**
- Drewno iglaste jak również wszystkie stosowane na zewnątrz gatunki drewna wrażliwe na ataki grzybów należy uprzednio zaimpregnować środkiem: **Impregnat gruntujący do drewna IG-10-Imprägniergrund IT nr art. 7144** lub **Krem Impregnacyjny do drewna nr art. 2714**
- Olej do tarasów i mebli ogrodowych dobrze wymieszać, nakładać pędzlem do lazur lub ławkowcem, zgodnie z układem włókien
- Niewchłonięty nadmiar materiału usunąć

Zużycie:

- Zależnie od nasiąkliwości drewna 60–80 ml/m² na jedną warstwę
- Po wyschnięciu (około 12 godzin) nanieść drugą warstwę

Wskazówka:

Wersja bezbarwna nie chroni przed promieniowaniem UV (zszarzeniem drewna), dlatego należy ją stosować wyłącznie do drewna nienarażonego na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych (zabezpieczonego przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami i wiatrem). Jeśli pożądana jest bezbarwna powłoka na drewnie wystawionym na działanie tych czynników, to powłokę należy nanieść kilkakrotnie i regularnie ją pielęgnować.

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie **www.remmers.pl**

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MAŁOWANIA PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.

Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.

Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.

Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie